

# DSQ 50/4 K



## Krátká informace

Odhlučňný radiální ventilátor v kuchyňském provedení, třífázový, DN 500

Typové číslo


0080.0080

## Technické údaje

Průtok	6.900 m <sup>3</sup> /h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	1.100 W
P <sub>Max</sub>	1.100 W
I <sub>Jmen</sub>	2,8 A
I <sub>Max</sub>	2,8 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	88 kg
Ventilátor výklopný	—
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	180 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	180 °C
Akustický tlak	58 dB(A)/Odstup 3 m, volné pole
Sortiment	C
EAN	4012799800804
Celkem L <sub>WA2</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro po)	67 dB(A)
Celkem L <sub>WA5</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	81 dB(A)
Celkem L <sub>WA6</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro volný v)	86 dB(A)

# DSQ 50/4 K

## Charakteristika

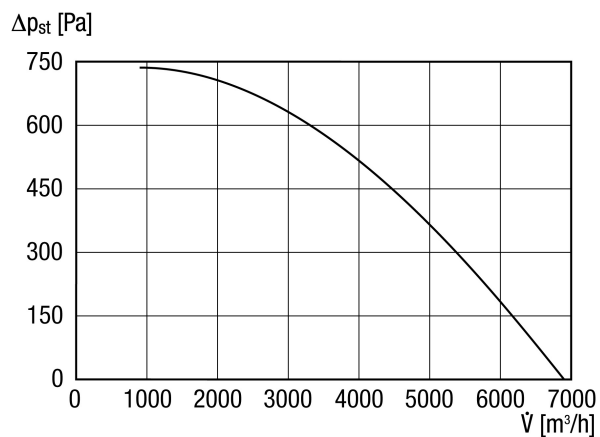

## Rozměry [mm]

