

DSQ 50/6 K



Krátká informace

Odhlučňný radiální ventilátor v kuchyňském provedení, třífázový, DN 500

Typové číslo


0080.0081

Technické údaje

Průtok	4.300 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	370 W
P _{Max}	370 W
I _{Jmen}	1,2 A
I _{Max}	1,2 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	83 kg
Ventilátor výklopný	—
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	180 °C
Teplota média při I _{Max}	180 °C
Akustický tlak	46 dB(A)/Odstup 3 m, volné pole
Sortiment	C
EAN	4012799800811
Celkem L _{WA2} , vysoký (akustický výkon v dB pro po)	58 dB(A)
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	70 dB(A)
Celkem L _{WA6} , vysoký (akustický výkon v dB pro volný v)	75 dB(A)

DSQ 50/6 K

Charakteristika

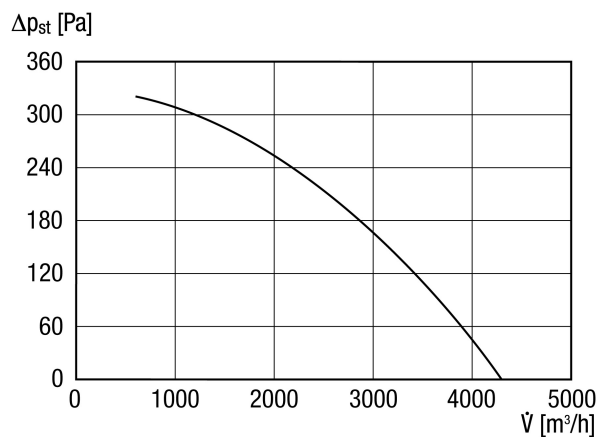

Rozměry [mm]

