

DZL 40/2 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN400, třífázový

Typové číslo

0086.0084

Technické údaje

Průtok	8.900 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	6,2 A
Druh krytí (IP)	55
Přepínatelné póly (2 otáčky)	—
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	26,1 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860846
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	95 dB(A)
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	102 dB(A)


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	55,1 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total

DZL 40/2 B

Stupeň účinnosti N	60,3
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	1.510 W
I_{BEP}	2,8 A
$Průtok_{BEP}$	6.110 m ³ /h
p_{BEP}	490 Pa
n_{BEP}	2.915 1/min
Akustický výkon _{BEP} L _{WA5}	95 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

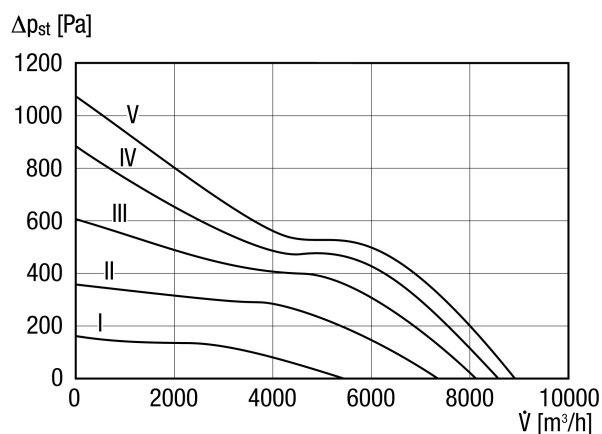

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 12

