

# DZL 60/84 B



## Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN600, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0086.0100

## Technické údaje

Průtok	15.000 m <sup>3</sup> /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Síťový přívod	7 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	42 kg
Jmenovitá světllost	600 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	50 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	50 °C
Sortiment	C
EAN	4012799861003
Celkem L <sub>WA2</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro po)	78 dB(A)
Celkem L <sub>WA5</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	90 dB(A)
Celkem L <sub>WA8</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	92 dB(A)


## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost $\eta$	48,3 %
-------------------------	--------

# DZL 60/84 B

Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	53,5
VSD požadováno	ne
$P_{BEP}$	265 W/1.520 W
$I_{BEP}$	1 A/3,2 A
$Průtok_{BEP}$	6.280 m <sup>3</sup> /h/10.700 m <sup>3</sup> /h
$p_{BEP}$	62 Pa/247 Pa
$n_{BEP}$	720 1/min/1.430 1/min
Akustický výkon $_{BEP} L_{WA5}$	73 dB(A)/87 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

## Charakteristika

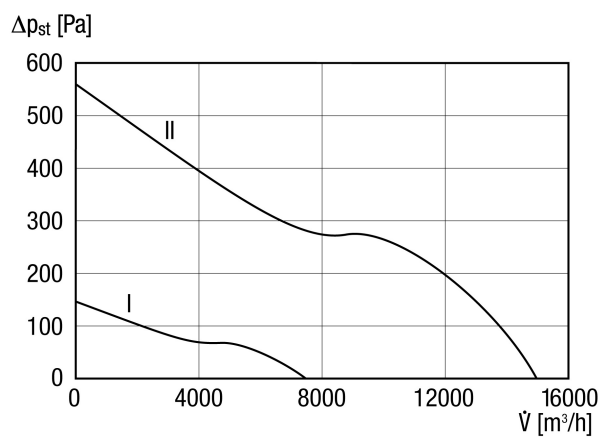

# DZL 60/84 B

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 16

