


# DZQ 40/2 B

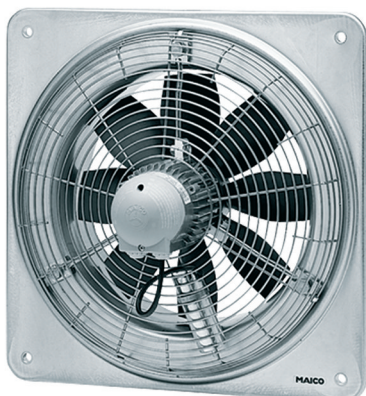

## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN400, třífázový

Typové číslo

0083.0061

## Technické údaje


|  |                            |
|--|----------------------------|
| Provedení  | Čtvercová základna         |
| Průtok   | 9.000 m <sup>3</sup> /h    |
| Počet otáček   | 2.940 1/min                |
| Lze regulovat  | —                          |
| Možnost reverzace  | ✓                          |
| Druh napětí  | Třífázový proud            |
| Napájecí napětí  | 400 V                      |
| Kmitočet sítě  | 50 Hz                      |
| I <sub>Max</sub>   | 4,1 A                      |
| Druh krytí (IP)  | 55                         |
| Tepelná třída  | F                          |
| Síťový přívod  | 7 × 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Umístění   | Stěna, Strop               |
| Způsob instalace   | Na omítku                  |
| Montážní poloha  | vodorovně, svisle          |
| Materiál   | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost   | 29 kg                      |
| Jmenovitá světlost   | 400 mm                     |
| Teplota média při jmenovitém proudu  | 60 °C                      |
| Teplota média při I <sub>Max</sub>   | 60 °C                      |
| Sortiment  | C                          |
| EAN  | 4012799830610              |
| Celkem L <sub>WA7</sub> , S5<br>(akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)   | 94 dB(A)                   |
| Celkem L <sub>WA8</sub> , S5<br>(akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v) | 97 dB(A)                   |

# DZQ 40/2 B

## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Celková účinnost $\eta$   | 39,6 %                               |
| Kategorie měření  | A                                    |
| Kategorie účinnosti   | statisch                             |
| Stupeň účinnosti N  | 45                                   |
| VSD požadováno  | ne                                   |
| $P_{BEP}$   | 1.450 W                              |
| $I_{BEP}$   | 2,7 A                                |
| Průtok $_{BEP}$   | 5.670 m <sup>3</sup> /h              |
| $p_{BEP}$   | 365 Pa                               |
| $n_{BEP}$   | 2.920 1/min                          |
| Akustický výkon $_{BEP}$ $L_{WA5}$  | 94 dB(A)                             |
| Jméno výrobce   | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH    |
| Úřední registrační číslo  | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
| Sídlo výrobce   | Villingen-Schwenningen               |
| Informace k demontáži a likvidaci   | viz montážní návod                   |
| Informace k instalaci, provozu a údržbě   | viz montážní návod                   |
| Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření | -                                    |

## Charakteristika

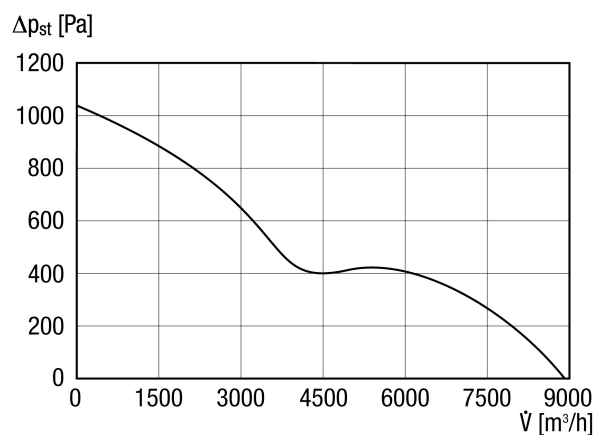

# DZQ 40/2 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

