

DZQ 60/6 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN600, třífázový

Typové číslo

0083.0065

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	9.850 m ³ /h
Počet otáček	950 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	1,4 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	28,4 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799830658


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	31,2 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	39,5

DZQ 60/6 B

VSD požadováno	ne
P_{BEP}	490 W
I_{BEP}	1,1 A
Průtok $_{BEP}$	5.800 m ³ /h
p_{BEP}	95 Pa
n_{BEP}	930 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L _{WA5}	78 dB(A)

Charakteristika

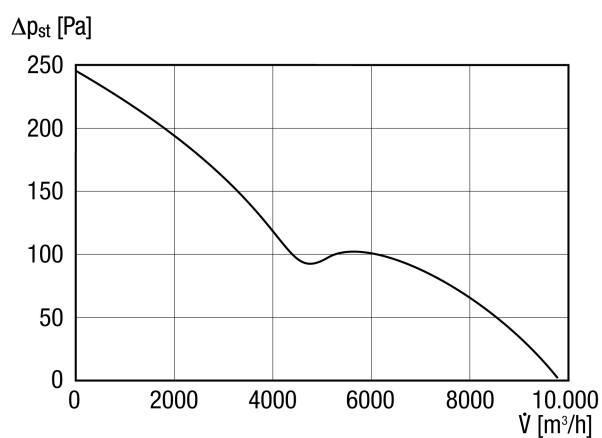

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

