

DZR 40/4 B E Ex e



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN400, třífázový, nevybušné provedení

Typové číslo


0086.0710

Technické údaje

Průtok	4.400 m ³ /h
Počet otáček	1.465 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	170 W
I _{Jmen}	0,55 A
I _A /I _N	5,7
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	16,3 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T4
Sortiment	C
EAN	4012799867104
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	76 dB(A)

DZR 40/4 B E Ex e

Charakteristika

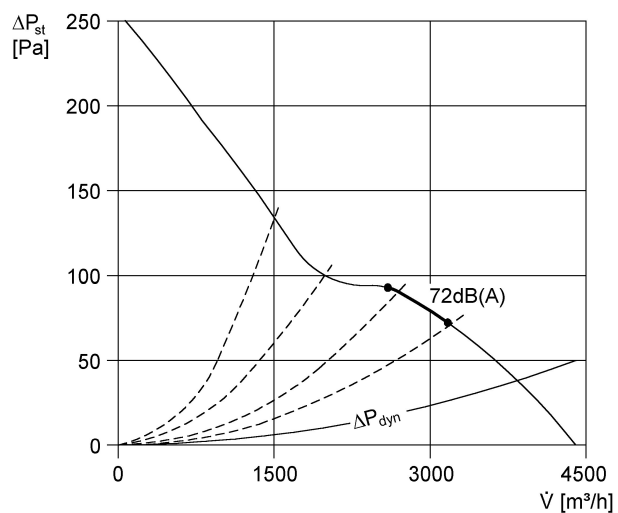

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 12

