

# DZS 35/2 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN350, třífázový

Typové číslo

0094.0060

## Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	5.750 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.870 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I <sub>Max</sub>	2,45 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	7 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	20 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940609
Celkem L <sub>WA7</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	93 dB(A)
Celkem L <sub>WA8</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	94 dB(A)

# DZS 35/2 B

## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost $\eta$	35,8 %
Stupeň účinnosti N	43,1
VSD požadováno	ne
$P_{BEP}$	685 W
$I_{BEP}$	1,3 A
$Průtok_{BEP}$	3.600 m <sup>3</sup> /h
$p_{BEP}$	245 Pa
$n_{BEP}$	2.830 1/min
Akustický výkon <sub>BEP</sub> L <sub>WA5</sub>	90 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

## Charakteristika

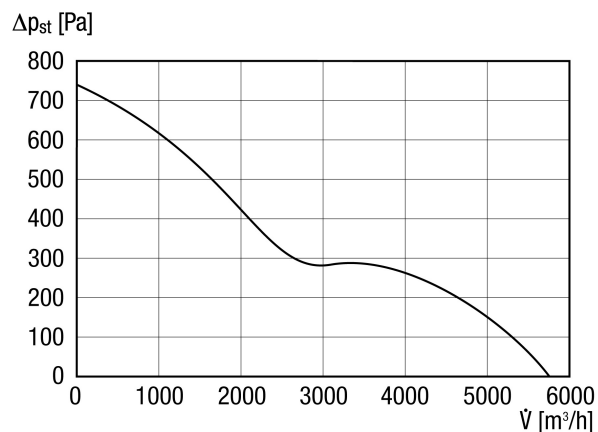

# DZS 35/2 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

