

DZS 40/42 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN400, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0094.0066

Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	4.500 m ³ /h/8.950 m ³ /h
Počet otáček	1.485 1/min/2.950 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	1 A/4,3 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	2
Počet pólů při nižších otáčkách	4
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	25,8 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940661
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	95 dB(A)
Celkem L _{WA8} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	97 dB(A)

DZS 40/42 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	37,2 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	42,4
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	230 W/1.510 W
I_{BEP}	0,75 A/2,7 A
Průtok $_{BEP}$	2.920 m ³ /h/5.940 m ³ /h
p_{BEP}	92 Pa/340 Pa
n_{BEP}	1.480 1/min/2.920 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	78 dB(A)/94 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

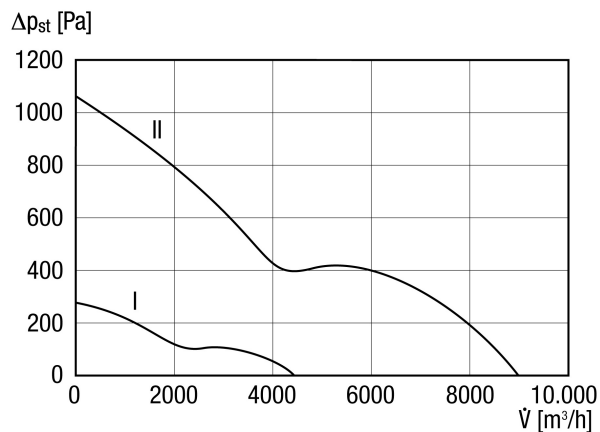

DZS 40/42 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

