

# DZS 60/84 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN600, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0094.0058

## Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	7.450 m <sup>3</sup> /h/15.000 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	720 1/min/1.450 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I <sub>Max</sub>	1 A/3,3 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	39 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940586
Celkem L <sub>WA7</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	87 dB(A)
Celkem L <sub>WA8</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	89 dB(A)

# DZS 60/84 B

## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost $\eta$	37,2 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	42,4
VSD požadováno	ne
$P_{BEP}$	255 W/1.490 W
$I_{BEP}$	1 A/3,1 A
Průtok $_{BEP}$	4.635 m <sup>3</sup> /h/9.280 m <sup>3</sup> /h
$p_{BEP}$	52 Pa/215 Pa
$n_{BEP}$	720 1/min/1.420 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ $L_{WA5}$	71 dB(A)/87 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

## Charakteristika

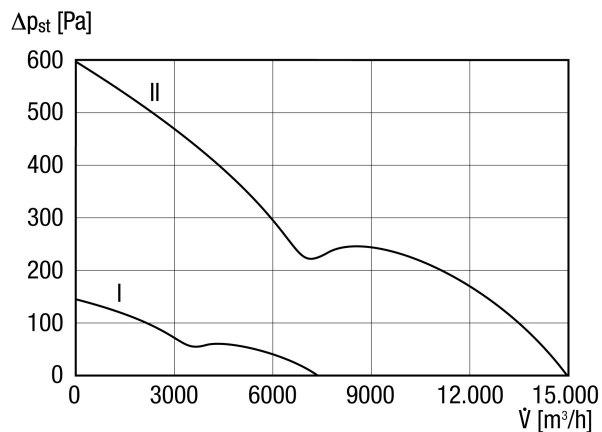

# DZS 60/84 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

