

DZL 56/6 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN560, třífázový

Typové číslo

0086.0089

Technické údaje

Průtok	8.400 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	1,3 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	20,6 kg
Jmenovitá světlost	560 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860891
Celkem L _{WA2} , S5 (akustický výkon v dB pro po)	67 dB(A)
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	77 dB(A)
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	85 dB(A)


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	46,8 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	55,9

DZL 56/6 B

VSD požadováno	ne
P_{BEP}	365 W
I_{BEP}	0,75 A
Průtok $_{BEP}$	5.800 m ³ /h
p_{BEP}	106 Pa
n_{BEP}	950 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	75 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

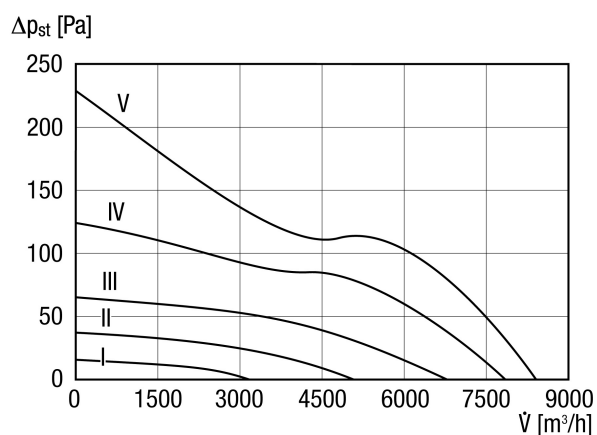

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 16

